

# Gelato —

# GL 800 P BT

## Gelateria



### Dati tecnici

Volume lordo	669 lt
Temperatura di esercizio	-12-25 °C
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	862 W (-25°C / +45°C)
Assorbimento	1052 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	5 / ( 40°C - 40%)

### Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Tipologia	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40°C
-----------	--

### Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	150 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione

## Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	745x870x2120
Dimensioni imballo LxPxH	815x900x2230
Peso lordo	145 Kg
Peso netto	131 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	80 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	1 Porta autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

## Funzioni

Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità.
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	Gestione in tre modalità ON/OFF delle ventole, ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)
Connesione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi


## Accessori

Luce	Optional
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	5 - Griglia plastificata 530x700 mm 5 - Coppia guide per griglia 530x700 mm (Mod. 800)

## Versionsi

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------

Tech Drawings

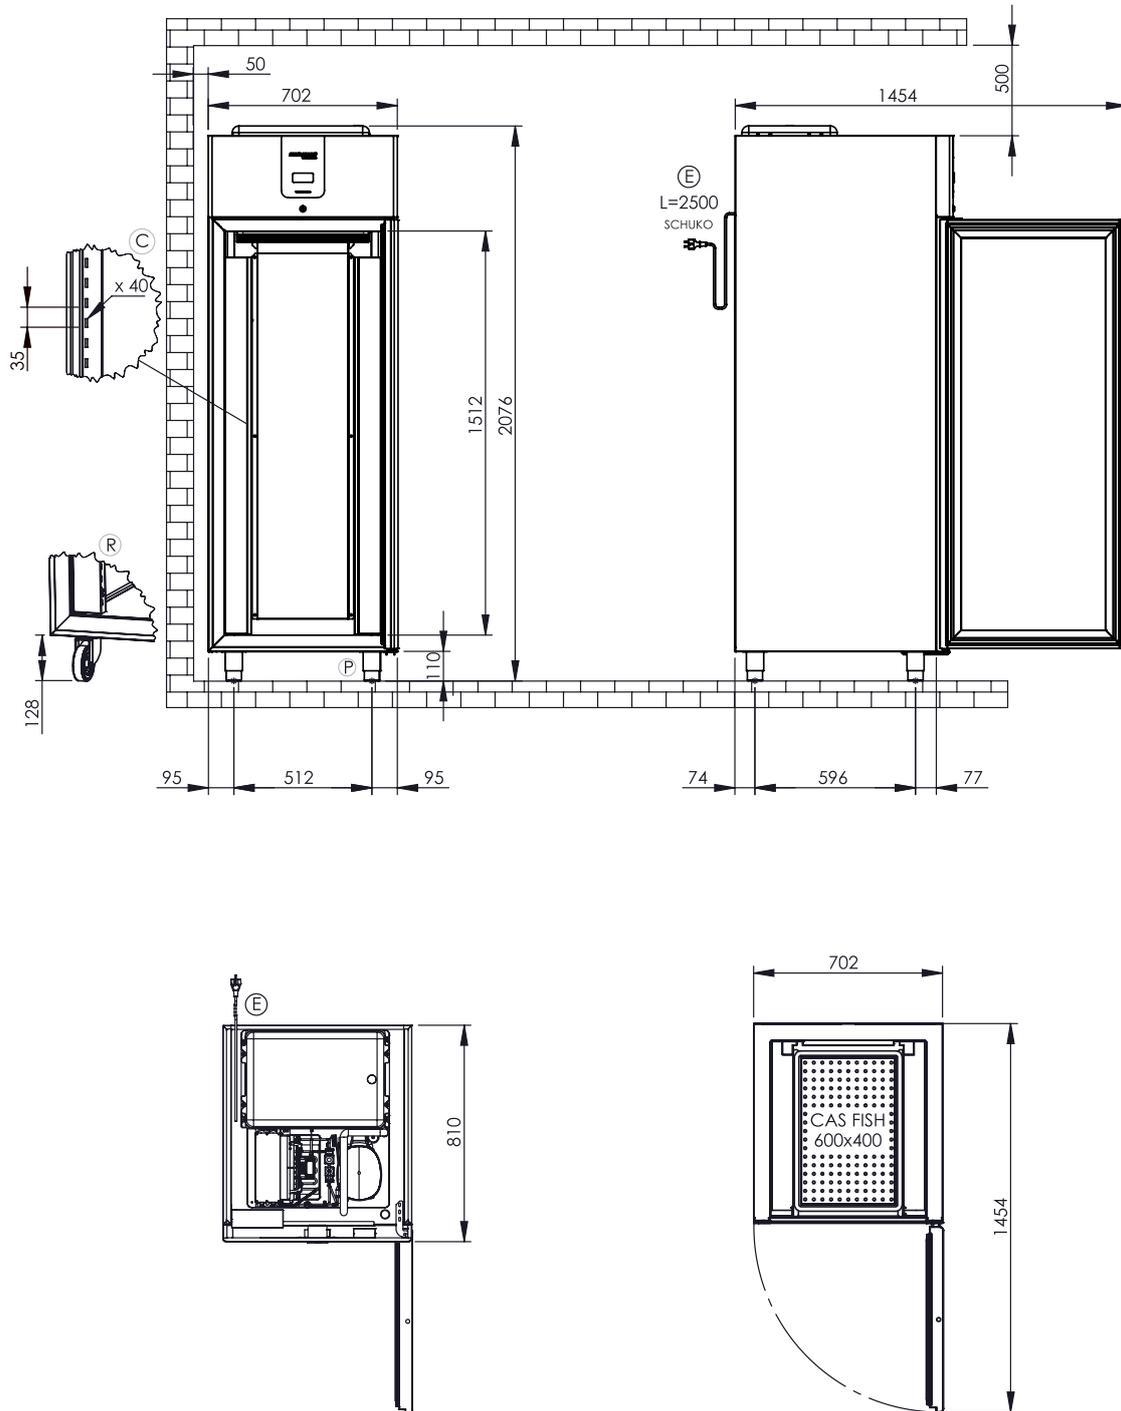

A A