

Fish —

FS 700 P

Restauración



Datos técnicos

Volumen bruto	630 lt
Temperatura de trabajo	-5+5 °C
Tipo de motor	Enchufe
Líquido refrigerante	R290
Potencia frigorífica	492 W (- 10 °C/+ 4 °C)
Absorción	344 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1~/50Hz
Clase climática	5 / (40°C - 40%)

Capacidad

Distancia entre guías	140
-----------------------	-----

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Tipo	Este equipo está destinado para trabajar en una temperatura ambiente de hasta 40 °C
------	---

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Unidad monobloque de fácil extracción y tropicalizada para garantizar fiabilidad y rendimiento a 43 °C. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo
Carga de gas	115 gr
Evaporador	Con tratamiento en cataforesis para asegurar una gran resistencia a la corrosión e instalado externo al compartimento para una mejor capacidad de carga
Descongelación	Automático por gas caliente para un ciclo más breve y reducción de choques térmicos. La descongelación se activa solo en caso de formación de hielo en el evaporador para un menor consumo energético y un mejor desempeño
Evaporación de la condensación	Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	702x810x2080
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	770x880x2190
Peso bruto	126 Kg
Peso neto	112 Kg
Estructura	Monocasco de acero inoxidable AISI 304 con válvula de drenaje en el fondo
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	1 Puerta con autocierre y tope de puerta de 105°. Bisagra a la derecha, reversible
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patatas	En ABS gris ajustables en altura (115 mm-180 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad.
Alarma de puerta abierta	Visual y acústica
Funciones	Gestión de tres niveles de humedad relativa (alta, media, baja), ON/OFF Led, gestión de ahorro de energía de descongelación por debajo de 4°C por gas caliente y por encima de 4°C por convección, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional)
Conexión	Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas


Accesorios

Luz	Opcional
Cierre	De serie
N.º accesorios incluidos	3 - Contenedor de polietileno de alta densidad 600 x 400 alt. 130 mm 3 - Falso fondo perforado de acero inox 304 3 - Juego de dos guías para cajón EN 600 x 400 mm (Mod. 700)

Versiones

Versiónes	Alimentación con frecuencia 60 Hz
-----------	-----------------------------------

Tech Drawings

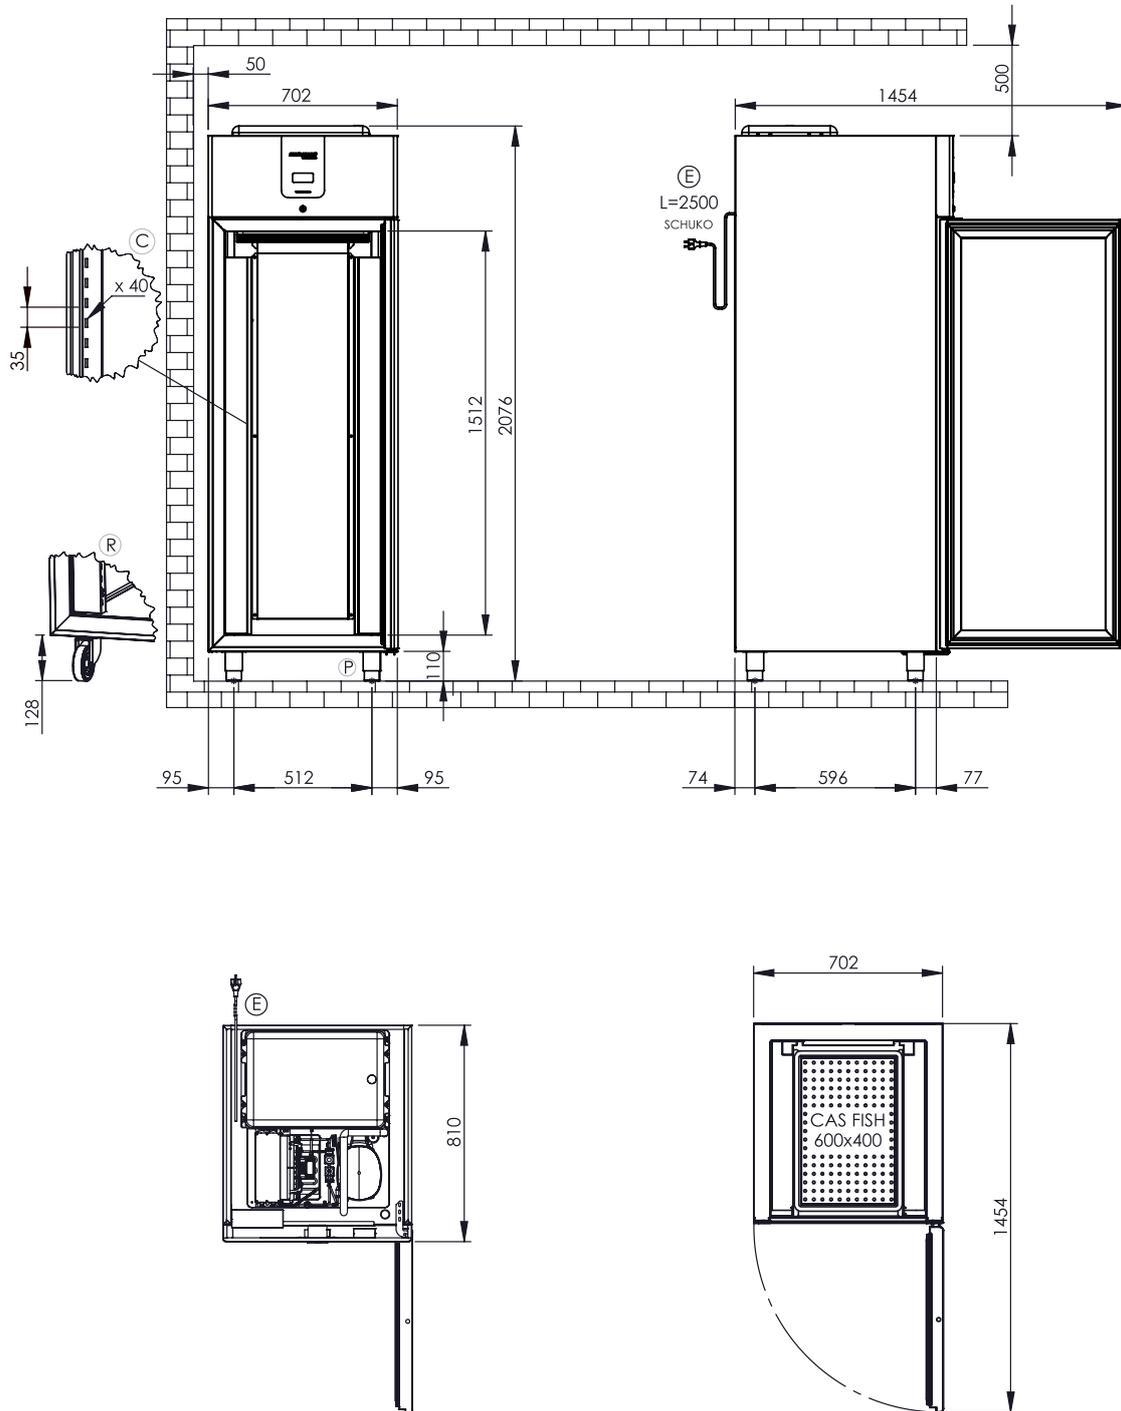

E	E
C	C
P	P
R	R

Tech Drawings

