


Pizza – VR P 2500 V

Общественное питание

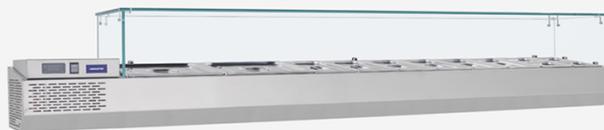

Технические данные

Объем брутто	99 lt
Рабочая температура	+2+10 °C
Тип двигателя	Плагин
Холодильный агент	R290
Мощность охлаждения	144 W (-10°C / +45°C)
Потребляемая мощность	146 W
Напряжение/частота	230V/1~/50Hz

Детали холодильного оборудования

Холодильный агрегат	Моторизированный конденсаторный агрегат разработан для оптимальной производительности.
Количество газа	30 gr
Испаритель	Статический

Детали конструкции

Размеры изделия ДхГхВ	2500x370x410
Размеры упаковки ДхГхВ	2550x400x300
Вес брутто	76 Kg
Структура	Структура-монокок из нержавеющей стали 304 (поддоны GN не включены)
Внешние/внутренние материалы	Внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; верхняя защита сделана из стекла
Дверца	--

Функции

Панель управления	Компактный, простой и интуитивно понятный сенсорный дисплей
-------------------	---

Вспомогательное оборудование

Версии

Версии

Источник питания с частотой 60 Гц
